


EPORITE

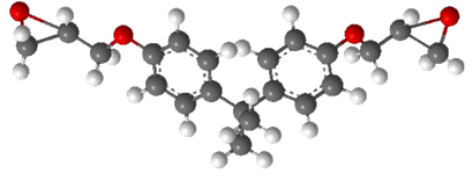

EPORITE UHC-95001

產品簡介

EPORITE UHC-95001 專為汽車車漆塗裝開發的光硬化膠，柔韌性佳、接著好、高光澤且具有優異的耐候性。

儲存

請密封並儲存於陰暗處，溫度不可超過 40°C，儲存期限六個月。

操作防護

使用時，請配戴護目鏡及手套。若皮膚接觸到材料，請用肥皂與清水沖洗。

使用方法

1. 將需上膠部位先清潔乾淨。
2. 均勻塗佈 UHC-95001 後，以 UV 能量 600~800mJ/cm² 固化或以太陽光直接照射 4-8 小時。
3. 固化的速度和完整性:與光源強度、照射距離以及工件遮蔽程度有一定相關性。

註:硬化條件可以依據實際生產過程或是產品特性需求做調整

規格

規格	EPORITE UHC-95001
化學類型	壓克力樹脂
外觀	透明液體
黏度 (25°C,cP)	20 ± 5
固含量(%)	100
硬化條件	600~800mJ/cm ² (建議值) (80W/cm 中高壓汞燈)

成品特性

特性	EPORITE UHC-95001
硬度(10 μm)	F~H
光澤	>90
表面電阻值	參考附件一
黃變值	參考附件二
耐車用洗劑	參考附件三

備註

以上資料是依據本公司設備所測得之數據，僅供參考。本公司並沒有表示與保證其它單位所測得之數據將與以上測試結果一致。本公司亦無義務對於其它單位所得的任何測試結果負責。因此，每位用戶應於使用前審閱此說明並決定是否適用。除此之外，本公司亦無責任接受任何因濫用、誤用或不依循以上說明所造成的損失。



大格化學工業股份有限公司

中壢市工業區合圳北路 11 號

電話: 886-3-4521501~3 傳真: 886-3-4529318

service@epolab.com.tw <http://www.epolab.com>