


EPORITE

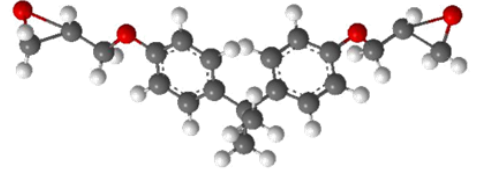

EPORITE WRA-91001

產品簡介

EPORITE WRA-91001 專為汽車車漆塗裝開發的水晶級鍍膜，潑水性佳、硬度韌性兼具、高光澤且具有優異的耐候性。

儲存

請密封並儲存於陰暗處，溫度不可超過 40°C，儲存期限六個月。

操作防護

使用時，請配戴護目鏡及手套。若皮膚接觸到材料，請用肥皂與清水沖洗。

使用方法

1. 將需上膠部位先清潔乾淨。
2. 均勻塗佈 WRA-91001 後，常溫固化 80 分鐘可表乾，要使性能完全展現約 3-4 天。

註：硬化條件可以依據實際生產過程或是產品特性需求做調整

規格

規格	EPORITE WRA-91001
化學類型	矽樹脂
外觀	微黃澄清
黏度 (25°C, cP)	<10
固含量(%)	10-15
硬化條件	表乾：常溫 80 分(建議值) 完全硬化：150°C/30min 或常溫 3-4 天

成品特性

特性	EPORITE WRA-91001
表面張力	<30
光澤	>90
硬度(10 μm)	2-3H

備註

以上資料是依據本公司設備所測得之數據，僅供參考。本公司並沒有表示與保證其它單位所測得之數據將與以上測試結果一致。本公司亦無義務對於其它單位所得的任何測試結果負責。因此，每位用戶應於使用前審閱此說明並決定是否適用。除此之外，本公司亦無責任接受任何因濫用、誤用或不依循以上說明所造成的損失。



大格化學工業股份有限公司

中壢市工業區合圳北路 11 號

電話: 886-3-4521501~3 傳真: 886-3-4529318

service@epolab.com.tw <http://www.epolab.com>