


EPORITE

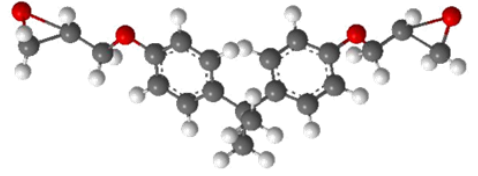

EPORITE UAG-91101

產品簡介

EPORITE UAG-91101 專為 3D 列印開發之油墨。反應速度快，解析度好。

儲存

請密封並儲存於陰暗處，溫度不可超過 40°C，儲存期限六個月。

操作防護

使用時，請配戴護目鏡及手套。若皮膚接觸到材料，請用肥皂與清水沖洗。

註：硬化條件可以依據實際生產過程或是產品特性需求做調整

規格

規格	EPORITE UAG-91101
化學類型	壓克力樹脂
外觀	透明
黏度 (25°C, cP)	45 ± 10
固含量(%)	100
硬化條件	LED 405nm 5~10s(50 μm) (建議值)

成品特性

特性	EPORITE UAG-91101
硬度(Shore D)	70~80

備註

以上資料是依據本公司設備所測得之數據，僅供參考。本公司並沒有表示與保證其它單位所測得之數據將與以上測試結果一致。本公司亦無義務對於其它單位所得的任何測試結果負責。因此，每位用戶應於使用前審閱此說明並決定是否適用。除此之外，本公司亦無責任接受任何因濫用、誤用或不依循以上說明所造成的損失。



大格化學工業股份有限公司

中壢市工業區合圳北路 11 號

電話: 886-3-4521501~3 傳真: 886-3-4529318

service@epolab.com.tw <http://www.epolab.com>