


# EPORITE

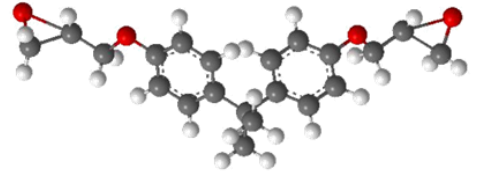

## EPORITE UHC-12001

### 產品簡介

EPORITE UHC-12001 適用於上光機台的 UV 光油。高光澤耐刮且對 PVC 和 ABS 密著好，具保護與裝飾效果。

### 儲存

請密封並儲存於陰暗處，溫度不可超過 40°C，儲存期限六個月。

### 操作防護

使用時，請配戴護目鏡及手套。若皮膚接觸到材料，請用肥皂與清水沖洗。

### 使用方法

1. 將 EPORITE UHC-12001 以上光機塗佈於基材上。
2. 再以 UV 能量 80~100mJ/cm<sup>2</sup> 固化。

註:硬化條件可以依據實際生產過程或是產品特性需求做調整

### 規格

規格	EPORITE UHC-12001
化學類型	壓克力樹脂
外觀	淡黃澄清
黏度 (25°C, cP)	65 ± 15
固含量(%)	>90
硬化條件	80~100mJ/cm <sup>2</sup> (建議值) (80W/cm 中高壓汞燈)

### 成品特性

特性	EPORITE UHC-12001
耐刮	指甲
百格(3M#600)	5B
光澤	>85

### 備註

以上資料是依據本公司設備所測得之數據，僅供參考。本公司並沒有表示與保證其它單位所測得之數據將與以上測試結果一致。本公司亦無義務對於其它單位所得的任何測試結果負責。因此，每位用戶應於使用前審閱此說明並決定是否適用。除此之外，本公司亦無責任接受任何因濫用、誤用或不依循以上說明所造成的損失。



大格化學工業股份有限公司

中壢市工業區合圳北路 11 號

電話: 886-3-4521501~3 傳真: 886-3-4529318

[service@epolab.com.tw](mailto:service@epolab.com.tw) <http://www.epolab.com>