


EPORITE

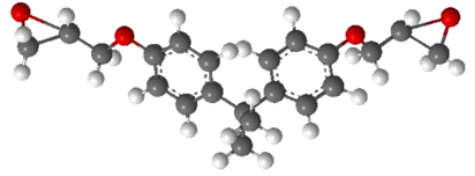

EPORITE UWT-75001

產品簡介

EPORITE UWT-75001 為網印用 UV 膠，烘烤後具有不沾黏的效果，擁有良好的耐化性與光澤，特別適合用在熱轉和水轉製程上。

儲存

請密封並儲存於陰暗處，溫度不可超過 40°C，儲存期限六個月。

操作防護

使用時，請配戴護目鏡及手套。若皮膚接觸到材料，請用肥皂與清水沖洗。

使用方法

1. 將 EPORITE UWT-75001 以網版印刷於基材上。
2. 再以 80~100°C/10min 烘烤後即表乾可作堆疊存放。
3. 轉印過後以 UV 能量 600~800mJ/cm² 固化。

註:硬化條件可以依據實際生產過程或是產品特性需求做調整

規格

規格	EPORITE UWT-75001
化學類型	壓克力樹脂
外觀	澄清透明
黏度 (25°C,cP)	800 ± 200
固含量(%)	55±3
硬化條件	600~800mJ/cm ² (建議值) (80W/cm 中高壓汞燈)

成品特性

特性	EPORITE UWT-75001
耐溶劑	MEK
光澤	>85

備註

以上資料是依據本公司設備所測得之數據，僅供參考。本公司並沒有表示與保證其它單位所測得之數據將與以上測試結果一致。本公司亦無義務對於其它單位所得的任何測試結果負責。因此，每位用戶應於使用前審閱此說明並決定是否適用。除此之外，本公司亦無責任接受任何因濫用、誤用或不依循以上說明所造成的損失。



中壢市工業區合圳北路 11 號
電話: 886-3-4521501~3 傳真: 886-3-4529318
service@epolab.com.tw <http://www.epolab.com>